

モーション・コントローラ

V2.5、4 象限 PWM

RS232、CANインターフェース

MCBL 3003 P

22°C環境		MCBL 3003 P	
回路への電源	U_B/U_{EL}	12 ... 30	V DC
モータへの電源 ¹⁾	$-U_B$	0 ... 30	V DC
PWMスイッチング周波数	f_{PWM}	78,12	kHz
効率	η	95	%
最大連続出力電流	I_{cont}	3	A
最大ピーク出力電流 ²⁾	I_{max}	10	A
合計スタンバイ電流 (at $U_B=24V$)	I_{el}	0,06	A
動作温度範囲		-40 ... +85	°C
重量		18	g

¹⁾ オプション3085にのみ使用可能(個別の電源)

²⁾ S2モードでは最大2秒

インターフェース	MCBL 3003 P RS	MCBL 3003 P CO
プロトコル	RS232 FAULHABER - ASCII	CAN (CiA) CANopen



基本の機能

- 対応するセンサシステム: アナログホールセンサ
- アナログホールセンサを位置エンコーダに使用した場合の位置決め分解能: 回転ごとに3000の増分
- 最大3デジタル入力、最大1デジタル入力・1アナログ入力。配線によってI/O使用可能
- フィールドバスを介したセットポイント仕様、直角位相、パルスおよび方向入力またはアナログ入力
- オプションで、RS232インターフェースバージョンによるアプリケーションプログラムを介したスタンドアロン操作

機能範囲

オペレーティングモード (RSバージョン)	インターフェースを介し、またはアナログによりセットポイント仕様を指定することによる位置、速度およびトルク制御。 ギアモードまたはステッピングモータの操作によるポジション制御。 電圧コントローラモードでサーボアンプとして作動
操作モード (COバージョン)	Profile Position Mode (PP), Profile Velocity Mode (PV), Homing Mode.
ブラシレスモータのスピード範囲, 1極数	5 min ⁻¹ ... 30 000 min ⁻¹ (正弦コミュテーション)
アプリケーションプログラム	RS232インターフェース付バージョンで使用可能
追加機能	エレクトロニクスおよびモータの過負荷保護過熱からの自己保護、ジェネレータの過電圧保護モード
インジケータ	ログーとしてトレース
モータタイプ	アナログホールセンサ付きBLモータ, 1-2極数

寸法図

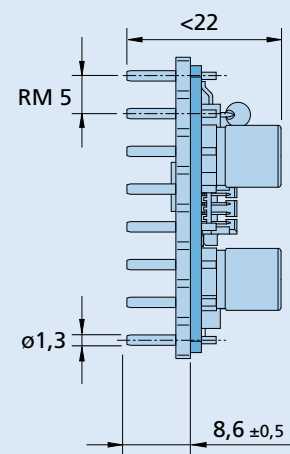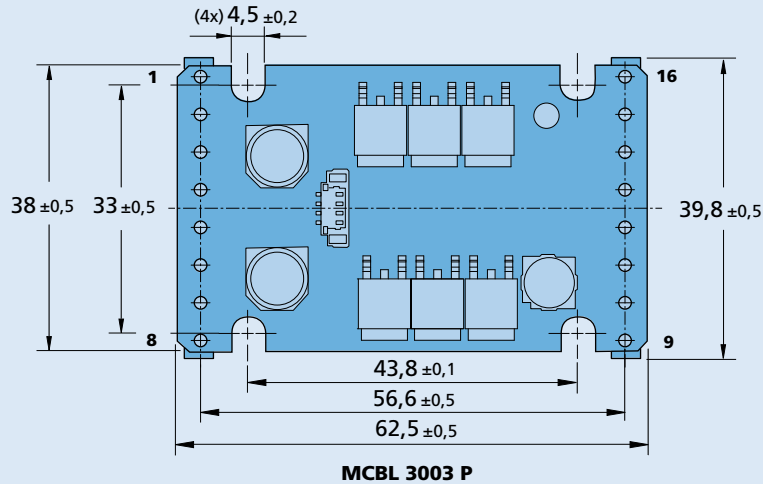

オプションと接続情報

製品名の例：MCBL 3003 P RS 3085

オプション	種類	説明	接続	
3085	分離電源	モータとエレクトロニクスに対する分離電源	番号 機能	番号 機能
			1 TxD / CAN_H	9 Sensor A
			2 RxD / CAN_L	10 Sensor B
			3 AGND	11 Sensor C
			4 Fault	12 U _{CC}
			5 AnIn	13 SGND
			6 U _B	14 Motor A
			7 GND	15 Motor B
			8 3. In	16 Motor C
			連続運転の際、推奨される最大電流は3Aです。(22℃の周囲温度にて) 注意：サーマル・シャットダウンは保証されません。	
			注：接続割り当ての詳細については、MCの装置マニュアルをご覧ください。	

製品接続

ブラシレスDCモータ	ケーブル/アクセサリ		
0620 ... B 1218 ... B 1226 ... B 1628 ... B 2036 ... B 2057 ... B 2232 ... BX4 2250 ... BX4 2444 ... B 3056 ... B 3242 ... BX4 3268 ... BX4 3564 ... B	弊社の幅広いアクセサリについては、「アクセサリ」のチャプターをご参照ください。		