

リード・スクリュー

位置決め制御用リニアアクチュエータ

組み合わせ:
ステッピング・モータ





シリーズ M2 x 0,2 x L1

オーダー情報	L1 (mm) =	15	25	28/30	カスタム
オーダーコード(ベアリングチップ無し)		M2x15	M2x25	M2x30	M2xL1*
オーダーコード(軸受チップ付き)		M2x15T	M2x25T	M2x28T	M2xL1*T
呼び径	2,0				mm
ピッチ	0,2				mm
材質	スチール				

* カスタムの長さについては、お問い合わせ下さい。



組み合わせステッピング・モータ AM0820, AM1020, DM1220, AM1524

重要な注意事項
 推力曲線がすでにステッピングモータを使用する場合の安全係数があります。
 曲線をよりご理解頂きたい場合には、“技術情報”をご参照下さい。

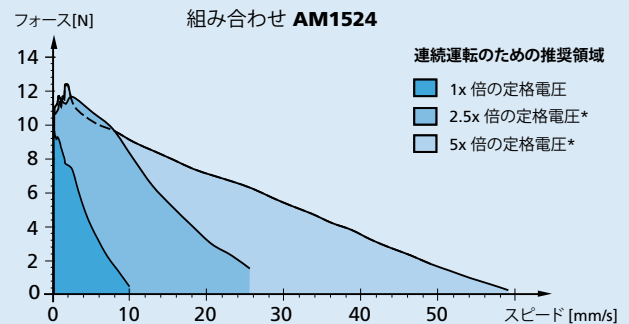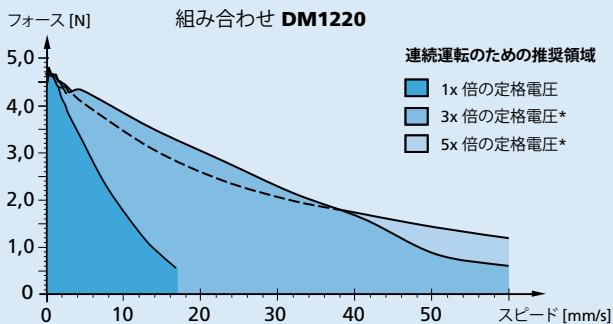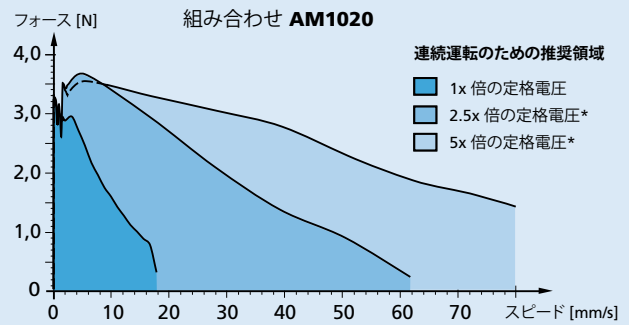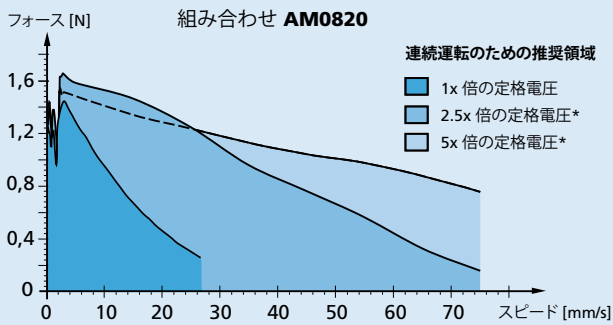

* 定格値で電流制限

寸法図

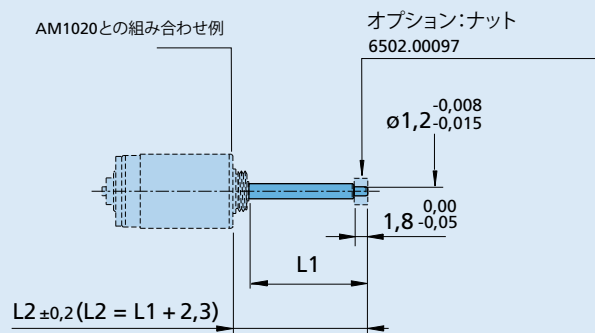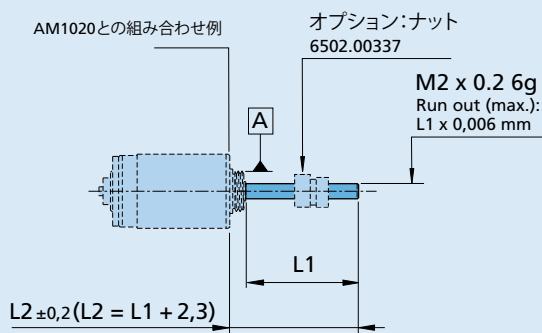

ベアリングチップ付きバージョン

M2,0 x 0,2 x L1


M2,0 x 0,2 x L1 T


リード・スクリュー

ナットとベアリングのオプション

オプション


M1.2 x 0.25 リード・スクリュー用


縮尺 2:1 

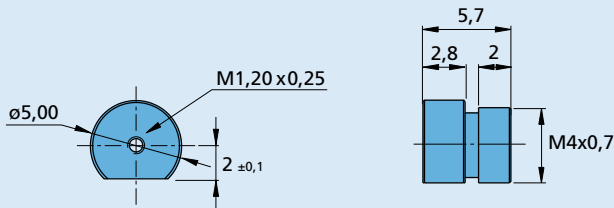

ナット部品番号 6502.00366, 自己潤滑性合成材質

M1.6 x 0.35 リード・スクリュー用


縮尺 2:1 

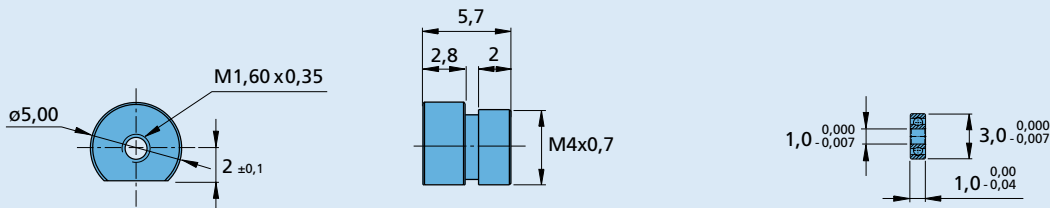


ナット部品番号 6502.00370, 自己潤滑性合成材質

リード・スクリュー・チップ用ベアリング部品番号 6502.00102

M2.0 x 0.2 リード・スクリュー用


縮尺 2:1 

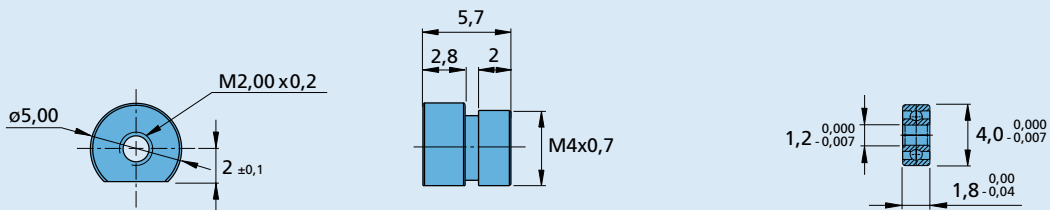


ナット部品番号 6502.00337, 自己潤滑性合成材質

リード・スクリュー・チップ用ベアリング部品番号 6502.00097

M3.0 x 0.5 リード・スクリュー用

縮尺 2:1 

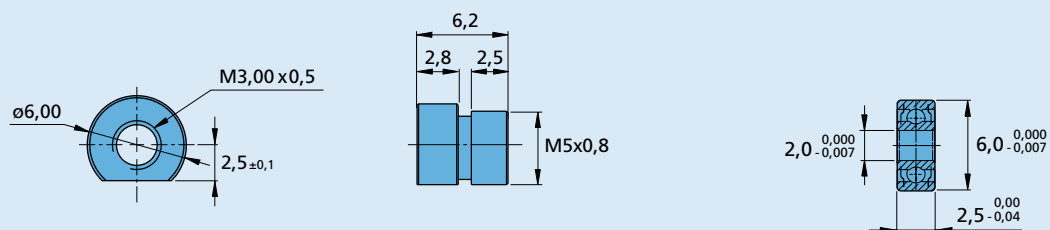

ナット部品番号 6502.00323, 自己潤滑性合成材質

リード・スクリュー・チップ用ベアリング部品番号 6502.00103