



モーション・コントローラ

V3.0、4 象限PWM

RS232、CANopen または EtherCATインターフェース

MC 3603 S

22℃環境		MC 3603 S	
回路への電源	UP	6 36	V DC
モータへの電源	U_{mot}	0 36	V DC
PWMスイッチング周波数	f _{РWМ}	100	kHz
効率	η	95	%
最大連続出力電流	Icont	3	Α
最大ピーク出力電流 1)	I max	9	Α
合計スタンバイ電流 (@ <i>U_P</i> =24V)	l el	RS / CO: 0,05 ET: 0,08	A
動作温度範囲		-40 +85	°C
重量		RS / CO: 45 ET: 68	g

1) S2モードではで最大5秒


インターフェース	MC 3603 S RS/CO	MC 3603 S ET
Motion Manager 6.7 の構成	RS232 / USB	RS232 / USB
フィールドバス	RS232 / CANopen	EtherCAT

基本の機能

- ブラシレスDCモータ、DCモータ、リニアDCモータの操作に対応可能
- サポートされたセンサーシステム:エンコーダ、インクリメンタル・エンコーダ (光学または磁気)、ホールセンサー (デジタルまたはアナログ)、タコメータ
- アナログホールセンサを位置エンコーダに使用した場合の位置決め 分解能: 回転ごとに3000の増分
- 3デジタル入力、2デジタル出力、2アナログ入力などフキシブルな構成です。
- フィールドバスを介したセットポイント仕様、直角位相、パルスおよび 方向入力またはアナログ入力
- 全てのインターフェースバージョンでアプリケーションプログラムを通したオプションのスタンドアロン操作が可能

機能範囲	
操作モード	IEC 61800-7-201またはIEC 61800-7-301に従ってPP、PV、PT、CSP、CSV、CSTおよび回帰、アナログセットポイントまたは電圧制御によるポジション、速度、トルク制御
ブラシレスモータのスピード範囲 ,1極数	0 min ⁻¹ ~ 30 000 min ⁻¹ (正弦波整流) (オプション60 000 min ⁻¹ (ブロック整流))
アプリケーションプログラム	最大8アプリケーションプログラム(BASIC)、うち1つはオートスタート機能
追加機能	タッチプローブ入力、第2インクリメンタルエンコーダの接続、保持ブレーキの制御
インジケータ	動作状態を表示するためのLEDデータの記録(スコープ機能)やロギングとしてトレース
モータタイプ	コアレスDC、ブラシレスDC および、DCリニアモータ



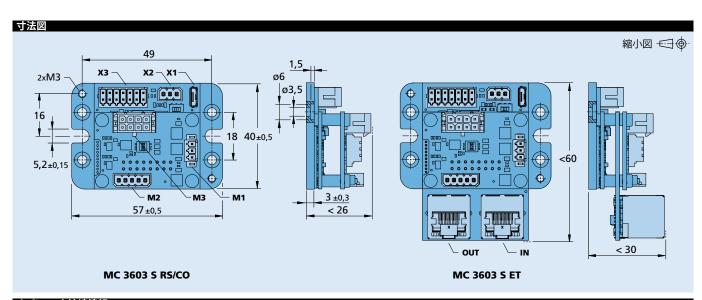

オプションと接続情報						
製品名の例: MC 3603 S ET 6889						
オプション	種類	説明		接続図		
			機能	3	説明	
6889	エンコーダの組み合わせ	エンコーダ付きDCモーター用 IE2, IEH2, IEH3, IEH3L	X1	USB構成インターフェース	マイクロ USB コネクタ	
6890	エンコーダの組み合わせ	エンコーダ付きDCモーター用 IE3, IER3, IERS3, IE3L, IER3L, IERS3L				
			X2	フィールドバス	RS 232 または CANopen	
			ХЗ	ピンヘッダー	アナログおよびデジタル入力/出力 , コントローラおよびモータ供給	
			М1	モータフェーズ	ブラシレスまたはDCモーター	
			M2	センサ	デジタルまたはアナログ	
			МЗ	エンコーダ	絶対または増分	
				フィールドバス ・フィールドバス	EtherCAT IN EtherCAT OUT	
			注:接続割り当ての詳細については、MC 3603の装置マニュアルをご覧ください。エンコーダの接続および機能の詳細については、MC 3603の装置マニュアルをご覧ください。			

製品接続			
DCモータ	ブラシレスDCモータ	リニア・DC サーボモータ	ケーブル/アクセサリー
1319 SR 1331 SR 1336 CXR 1516 SR 1524 SR 1717 SR 1727 CXR 1741 CXR 2224 SR 2232 SR 2232 SR 2237 CXR 2442 CR 2642 CR 2657 CR 2657 CR 2657 CR 2658 CR 2629 CXR	1218 B 1226 B 1628 B 1645 BHS 1660 BHT 2036 B 2057 B 2214 BXT H 2232 BX4 2250 BX4 2250 BX4 2444 B 3056 B 3016 BXT H 3242 BXT H 3242 BXT H	LM 1247 11 LM 1483 11 LM 2070 11	MC 3603コントローラシリーズには、幅広いアクセサリパックがご利用いただけます。 コントローラおよびモータ供給、センサーおよびインターフェース、モーターおよび供給側のコネクタ、オプションDINレールマウントのメカニカルコンポーネントが含まれています。 弊社の幅広いアクセサリーについては、「アクセサリー」のチャプターをご参照ください。