


出力信号/回路図/コネクタ情報


回路図



推奨：
ラッチ付きコネクタの使用を推奨します。

出力信号

軸端から見た時計回りの回転方向

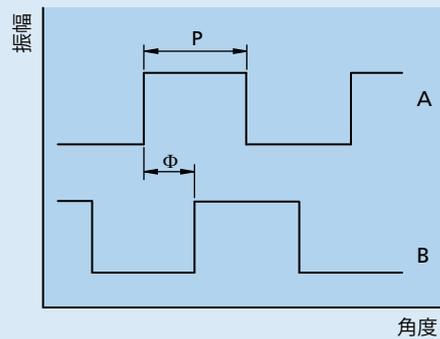


接続情報

番号 機能

1	モータ位相 A+
2	モータ位相 A-
3	モータ位相 B+
4	モータ位相 B-
5	U _{DD}
6	GND
7	チャンネル A
8	チャンネル B
9	N.C.
10	N.C.

エンコーダ接続、
モータ接続



コネクタタイプ
71600-010LF
リボンケーブル、PVC

製品名

- 例：
AM2224SB025016 PE22-120
AM2224R3012586 PE22-120

寸法図面 A

